


OUMAN LCD FRAME GREY



Seinäasennuskehys Ouflex-näytölle. Piirilevyllä varustettu ulkoisen näytön kehys, joka voidaan asentaa kojerasian päälle. Kaapeli kytketään kehyksessä olevaan liittimeen.

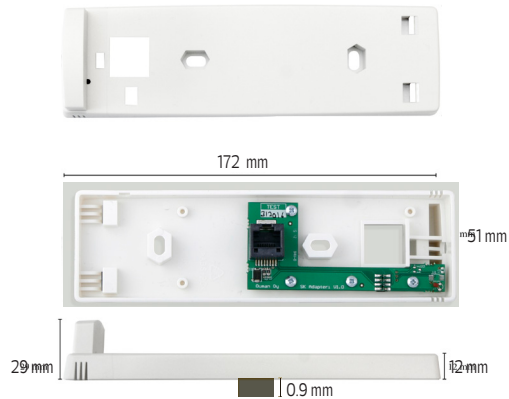

An external display frame equipped with PCB. The frame can be attached in the connection box. The cable is connected into the frame connector.



1. Poista sovitinkappale, jos käytät näyttöä ulkoisena näyttönä.
1. Kytke ulkoisen näytön kaapeli tähän liittimeen Käytä vakio ethernet-kaapelia suorakytkennällä.
1. Kiinnitä kehys seinään ruuveilla
1. Aseta ulkoisen näytön nystyt kehyksessä oleviin reikiin ja paina näyttö varovasti paikoilleen.



1. Remove the adapter piece, if you use the display as an external display.
2. Connect the cable of external display to the frame connector.
3. . Attach the frame to the wall with screws.
4. Locate the nodules of the display to the holes of the frame and gently press the display into place.